

BIODOM

Rakvere Küttesalong - Biodom pelletikatelde ametlik esindaja Eestis.

PELLETIKATEL

BIODOM21

OMADUSED

LIHTNE KÄIVITUS

KÕRGE EFEKTIIVSUS
KÕIKIDES TINGIMUSTES

AUTOMAATNE VÕIMSUSE
REGULEERIMINE (5-19 kW)

PÕLEMISPROTSESSI
PIDEV JÄLGIMINE


SISSEHITATUD
TURVASEADMED

LIHTNE PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE



TEHNILISED ANDMED

kõetav pind	50 - 250 m ²
võimsus	19 kW (5.8-19.7kW)
kasutegur	üle 91%
suitsutoru ühendus	Ø 80
vee maht katlas	61 l
elektriühendus	230 V 50 Hz
pelleti mahuti	130 kg
mõõdud P x L x K (cm)	141 x 72 x 66
kaal	230 kg

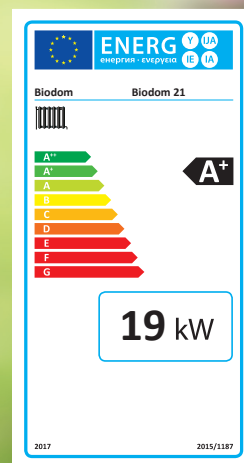

BIODOM21

Tänu uusima põlvkonna BIOLOGIC automaatika jõudlusele säästab kütteseade võrreldes teiste kateldega pelletite kulult. Pelletikatel Biodom 21 tagab pelletite maksimaalse efektiivse põlemise, katel on varustatud automaatse isesüttimise ja pelleti etteandega. Lai pelletipunker suudab tagada katla autonoomia nädala jooksul. Küttesüsteem suudab kohaneda muutuvate töötingimustega, tagades nii optimaalse efektiivsuse ja stabiilse töö paljudeks aastateks.

Pelletikatlal on lai kasutusala, võimalik ühendada tarbevee boileri, põrandaküte, radiaatorid, vajadusel ka akumulaatoripaak, saab kombineerida teiste kütteseadmetega, nt soojuspumbaga.

BIODOMI pelletikatlad sobivad hästi "Nutikate" majade kontseptsiooniga, kuna toetavad hästi teiste tehnoloogiate seadmeid.

KÜTTESÜSTEEMI NÄDISKOMPLEKT:

Pelletikatel BIODOM 21

+ tsirkulatsioonipumbad

+ 3-T ventiil

+ termoajamid

+ paisupaak

+ tarbevee boiler

+ radiaator



Ostes pelletikatla BIODOM 21 meie tehnilise toe spetsialistid töötavad välja küttelehenduse vastavalt Teie vajadustele või projektile.

