

BIODOM

Rakvere Küttesalong - Biodom pelletikatelde ametlik esindaja Eestis.

PELLETIKATEL

BIODOM25L

EELISED

LIHTNE KÄIVITAMINE

KÕRGE EFEKTIIVSUS
KÕIKIDES TINGIMUSTES

AUTOMAATNE VÕIMSUSE
REGULEERIMINE (6-23 kW)

SISSEHITATUD
TURVASEADMED


LIHTNE PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE

PÕLEMISE PROTSESSI
PIDEV JÄLGIMINE



TEHNILISED ANDMED

Kõetav pind	60-300 m ²
Võimsus	22,73 kW (6,11 - 23kw)
Kasutegur	+92%
Veesärgi maht	74 L
Pelletimahuti	180 kg
Elektriühendus	220 V 50 Hz
Pelletite kulu	1,9 kg/h - 6,8 kg/h
Möödud	140 x 92 x 65 cm
Kaal	275kg

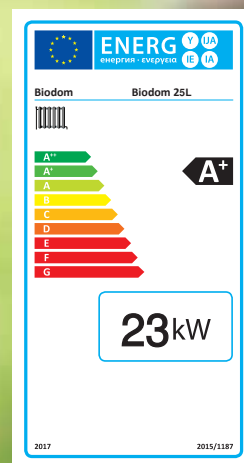

BIODOM25L

Tänu uusima põlvkonna BIOLOGIC automaatika jõudlusele säästab kütteseade võrreldes teiste kateldega pelletite kulult. Pelletikatel Biodom 25L tagab maksimaalselt efektiivse pelletipõlemise, boiler on varustatud automaatse isesüttimise ja pelleti etteandega. Lai pelletipunker suudab tagada katla autonoomia nädala jooksul. Küttesüsteem suudab kohaneda muutuvate töötingimustega, tagades nii optimaalse efektiivsuse ja stabiilse töö paljudeks aastateks.

Pelletikatlal on lai kasutusala, võimalik ühendada tarbevee boiler, pörandaküte, radiaatorid, vajadusel ka akumulatsioonipaak, saab kombineerida teiste kütteseadmetega, nt soojuspumbaga.

BIODOM pelletikatlad sobivad hästi "Nutikate" majade kontseptsiooniga, kuna toetavad hästi teiste tehnoloogiate seadmeid.

KÜTTESÜSTEEMI NÄDISKOMPLEKT:

Pelletikatel BIODOM 25L


+ Tsirkulatsioonipump

+ Termoajamid

+ Kollektor küttesüsteemile

+ Soojaveeboiler

+ Paisupaak

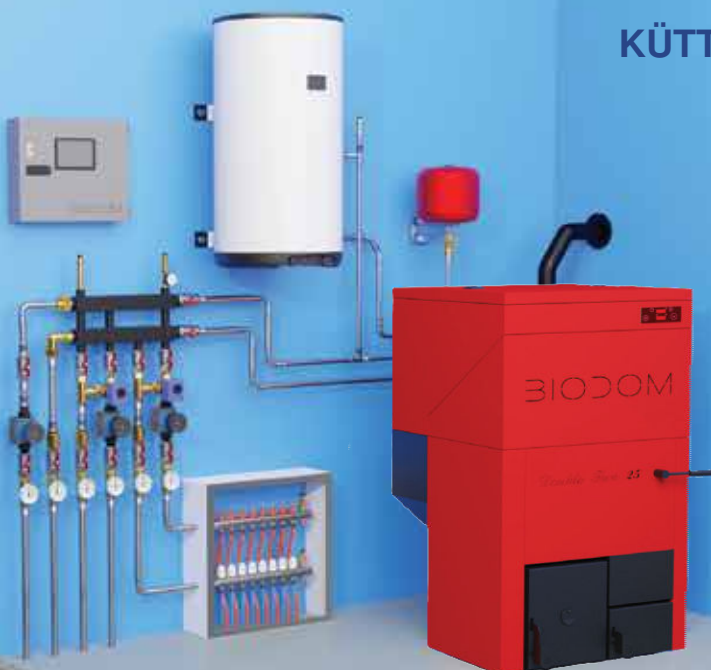

Ostes pelletikatla BIODOM 25L meie tehnilise toe spetsialistid töötavad välja küttelehenduse vastavalt Teie vajadustele või projektile.

