

BIODOM

Rakvere Küttesalong - Biodom pelletikatelde ametlik esindaja Eestis.

PELLETIKATEL

BIODOM27c5

EELISED

LIHTNE KÄIVITAMINE

KÕRGE EFEKTIIVSUS
KÕIKIDE TINGIMUSTEGA

AUTOMAATNE VÕIMSUSE
REGULEERIMINE (8-31 kW)

SISSEHITATUD TURVASEADMED


PÕLEMISPROTSESSI
PIDEV JÄLGIMINE

LIHTNE PAIGALDUS JA
KOOSTAMINE



TEHNILISED ANDMED

kõetav pind	100 - 450 m ²
võimsus	30.8 kW (8.6-30.8 kW)
kasutegur	üle 92%
suitsutoru ühendus	Ø 80
vee mahuti katlas	74 l
elektriühendus	230 V 50 Hz
pelletite mahuti	180 kg
mõõtmed P x L x K (cm)	142 x 92 x 66
kaal	270 kg

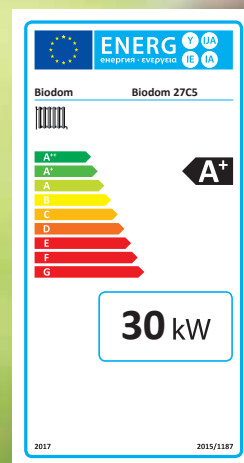

BIODOM27c5

Tänu uusima põlvkonna BIOLOGIC automaatika jõudlusele säästab kütteseade võrreldes teiste kateldegaga pelletite kulult. Pelletikatel Biodom 27c5 tagab maksimaalselt efektiivse pelletipõlemise, boiler on varustatud automaatse isesüttimise ja pelleti etteandega. Lai pelletipunker suudab tagada katla autonoomia nädala jooksul. Küttesüsteem suudab kohaneda muutuvate töötingimustega, tagades nii optimaalse efektiivsuse ja stabiilse töö paljudeks aastateks.

Pelletikatlal on lai kasutusala, võimalik ühendada tarbevee boiler, pörandaküte, radiaatorid, vajadusel ka akumulatsioonipaak, saab kombineerida teiste kütteseadmetega, nt soojuspumbaga.

BIODOM pelletikatlad sobivad hästi "Nutikate" majade kontseptsiooniga, kuna toetavad hästi teiste tehnoloogiate seadmeid.

KÜTTESÜSTEEMI NÄDISKOMPLEKT:

Pelletikatel BIODOM 27c5

+ Tsirkulatsioonipump

+ Termoajamid

+ Kollektor küttesüsteemile

+ Tarbevee boiler

+ Paisupaak

Ostes pelletikatla BIODOM 27c5 meie tehnilise toe spetsialistid töötavad välja küttelehenduse vastavalt Teie vajadustele või projektile.