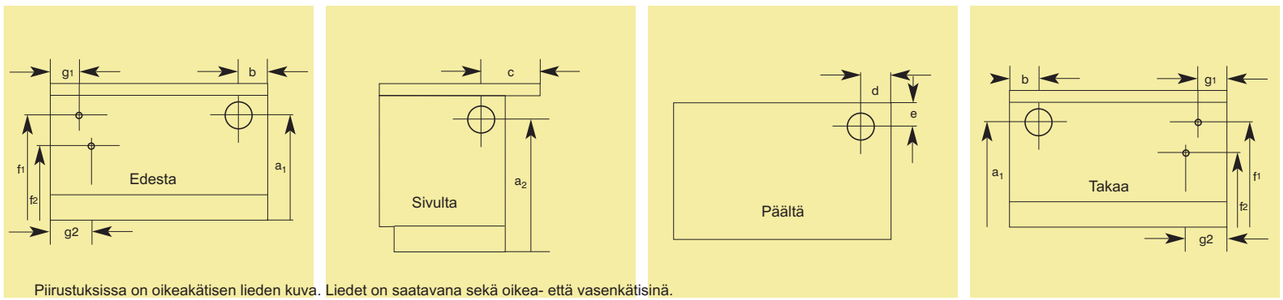

Piirustuksissa on oikeakätisen lieden kuva. Liedet on saatavana sekä oikea- että vasenkätisinä.

Keskuslämmitysliedet

MALLI	Susanna-K	SVT 7,5	ALFA-K 70	ALFA TERM 20
Nimellisteho kW Nominal heat output kW	8	8	12,5	20
Keskuslämmitykseen luovutettava teho kW Cauldron output kW	2,4	7,5	7,5	15
Kattilan tilavuus l Cauldron capacity l	4,6	16	5,5	14
Enimmäispaine järjestelmässä bar Maximus pressure of the system bar	2,5	2,0	2,5	2,5
Putkiliitännät halk. Diameter of the connection pipes	3/4”	1”	1”	1”
Hormiliitos Ø mm Flue outlet Ø mm	130	120	120	145
Savukaasujen lämpötila C° Temperature of flue fumes C°	203	260	230	230
Vaadittava alipaine hormiliitoksessa Pa Min. draught at chimney connection Pa	10	12	10	20
Käytettävä polttoaine Fuel choices	Puu	Puu	Puu	Puu
Hormiliitoksen sijainti Flue outlet options	Takana, sivulla, päällä	Takana	Takana, sivulla, päällä	Päällä, sivulla
Paino netto/brutto kg Net/ gross weight kg	137/ 146	100/ 115	131/ 147	170/ 200
MITAT Dimensions				
Leveys x korkeus x syvyys mm W x H x D mm	850x850x600	325x860x615	700x850x600	900x850x600
Liesitason leveys x syvyys mm Cooktop W x D mm	777x448	250x470	675x470	875x470
Tulipesän leveys x syvyys mm Firechamber W x D mm	180x360	235x150	190x340	262x414
Tulipesän korkeus min/max mm Firechamber H min/max mm	200	460	225/ 325	264/ 452
Tulipesän suuaukon leveys x korkeus mm W x H of firechamber dooropening mm	195x115	195x135	175x140	175x200
Paistouunin leveys x syvyys mm W x D of the oven mm	334x455	-	330x440	460x440
Paistouunin korkeus mm Height of the oven mm	234	-	260	260
Sokkelin korkeus mm Height of the base mm	102	85	105	105
Turvaetäisyydet sivulle mm Safety distance sideways mm	300	200	200	200
Turvaetäisyydet taakse mm Safety distance at the back mm	200	200	200	200
HORMILIITOS Connection to the chimney				
a1/a2 = taka-/sivuliitännän korkeus lattiasta mm	700/700	700/-	423/690	- /690
b = takaliitännän etäisyys sivuseinästä mm	73	keskel	100	110
c = sivuliitännän etäisyys takaseinästä mm	190	180	200	200
d = päältä liitännän etäisyys sivuseinasta mm	125	-	120	120
e = päältä liitännän etäisyys takaseinasta mm	210	-	180	180
PUTKILIITÄNNÄT Pipe connections to the heating system				
f1/f2 = meno-/tuloliitännän korkeus lattiasta mm	795/680	802/60	806/545	806/300
g1/g2 = meno-/tuloliitännän etäisyys sivuseinästä mm	245/58	keskel/ 95	152/255	152/235
LISÄVARUSTEET Accessories				
Suojakansi Cover plate	-	+	+	+
Liesitanko Protective dictance pipe in front of the cooker	+ (puuttuu valkoisella mallilla)	-	+	+
Paistouunin pannut ja ritilä Cooking wear for the oven	+	+	+	+
Termostaatti Thermostat	-	+	+	+

SVT BALTI OÜ Hoiu 9a Laagri 76401 Eesti
Tel +372-6562-632 e-post:info@svt.ee **www.svt.ee**

Keskuslämmitysliedet

ALFA TERM 20 liedessä on valmiiksi asennettuna paine- ja lämpömittari.

Automaattinen palamisilman ohjaus, kaksoismetallin ohjaaman lämpökytkimen ansiosta.

Puhtaan palamisen takaa arinan kautta tulipesään kulkeva palamisilma. Ravistettava arina helpottaa tuhkan poistamista.

ALFA TERM 20 RUSKEA

ALFA TERM 20 VALKOINEN

ALFA ja ALFA-K liesissä on helppohoitoinen ruostumattomasta teräksestä liesitason kehys.

Kromattu tanko toimii myös suojatankona kuuman lieden edessä.

ALFA-K 70 VALKOINEN

SUSANNA-K MUSTA

SUSANNA-K BASIC VALKOINEN

Sopiva paistamislämpötila näkyy paistouunin lämpömittarista.



SUSANNA-K PUNANEN

Käyttömukavuutta lisäävät kätevät kahvat tulipesä- ja tuhkaluukussa.

Kaikki SVT liedet on varustettu ravistettavalla/ kipattavalla arinalla helpottaakseen tulipesän puhdistamista tuhkasta.

SVT 7,5 RUSKEA

SVT 7,5 VALKOINEN